

Betriebsraum - Drehtüre einflügelig / weiß

Betriebsraum – Drehtüre / 1 flügelig Type BR-D 3000

Hygienetür

ZA / Zarge:

ZA / Zarge VZ / weiss / 80 mm
ZA / Zarge zum nachträglichen Einbau
ZA / Zarge für D=100 mm ISO-Paneel
ZA / Einbauluft PU-geschäumt
ZA / Türlochausschnitt / BAUSEITS

TB / Türblatt:

TB / Niro / Schutzfolie
TB / einflügelig
TB / ISO 75 mm / K-Wert 0,20 / kältebrückenfrei / druckgeschäumt
TB / verzinkt / beschichtet RAL 9002
TB / 3-seitig Falz / unten bündig / keine Stufe
TB / stabile fettbeständige Dichtung / höchst strapazierfähig
TB / 2 Stk. stabile Scharniere
TB / Drücker / türblattseitig
TB / Drücker / türfalzseitig
TB / Türschloss für Sperrzylinder
TB / Schließblech
TB / Sperrzylinder / BAUSEITS


Zusatzausstattung:

ZA / Klemmrahmen
ZA / Oberlichte

TB / Aufbau Türschließer Alu ohne Feststeller
TB / Aufbau Türschließer Alu mit Feststeller
TB / Fenster transparent 700 x 500 mm,
13 mm VS-Glas, (V2A-Glashalteleisten)
TB / Fenster transparent 700 x 500 mm,
24 mm VS-Iso-Verbundglas, (V2A-Leisten)
TB / Fenster satiniert
TB / Bodenfeststellung
TB / Lüftungsgitter, starr Edelstahl mit Fliegengitter
(600x200 mm)
TB / 3 Stk. stabile Scharniere
TB / Drückergarnitur einseitig / flächenbündig
TB / Fluchtwegtype
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark
TB / Zutrittskontrolle
TB / Fernüberwachung

**Betriebsraum-
Drehtüre**

101

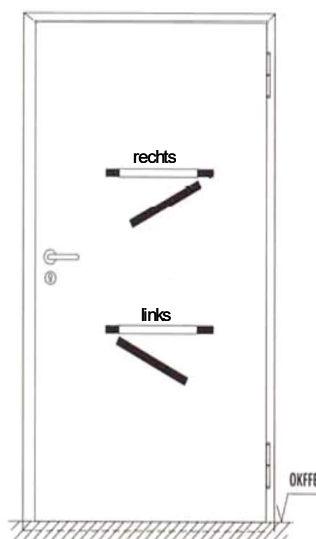

**Wöss Ladenbau -
Metalltechnik GmbH**

+43 7214 48 20
office@woess.at
www.woess.at
Linzer Straße 55
A-4192 Schenkenfelden



Betriebsraum Poly- Drehtür einflügelig

Betriebsraum Poly – Drehtür / 1 flügelig Type BR-D 3010

Hygienetür für extremen Nassbereich

ZA / Zarge:

ZA / Eckzarge 80 mm
ZA / Edelstahl rostfrei 1.4301 / Materialstärke 2 mm / gebürstet / mattiert
ZA / Maueranker Edelstahl / einbaufertig
ZA / Befestigungsgewinde für Paneeleinbau
ZA / Türfalz mit leicht auswechselbarer reinigungsmittel-
und fettbeständiger Dichtung

TB / Türblatt:

TB / Polyamid / Farbvarianten
TB / Türblattstärke 30 mm
TB / Kanten / Niro Vierkanthrohr
TB / 2 Stk. Niro-Bänder / verstellbar
TB / Niro-Drücker / türblattseitig
TB / Niro-Drücker / türfalzseitig
TB / Türschloss für Sperrzylinder
TB / Schließblech
TB / Sperrzylinder / BAUSEITS



Betriebsraum- Drehtüre

102



Zusatzausstattung:

ZA / Zarge:

ZA / Polyamid / zum nachträglichen Einbau
ZA / Niro U-Rahmen / zum nachträglichen Einbau
ZA / Klemmrahmen
ZA / Oberlichte

TB / Türblatt:

TB / Aufbau Türschließer Alu ohne Feststeller
TB / Aufbau Türschließer Alu mit Feststeller
TB / Kunststoffglasdurchsicht transparent
Höhe = 500 mm, 6mm
TB / Kunststoffglasdurchsicht satiniert
TB / Bodenfeststeller
TB / Lüftungsgitter, starr Edelstahl mit Fliegengitter
(600x200 mm)
TB / Drückergarnitur einseitig / flächenbündig
TB / Fluchtwegtype
TB / Zutrittskontrolle
TB / Fernüberwachung
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark

TB / Farbvarianten Polyamid

P / 1		Blau	~ RAL 5005
P / 2		Weißgepunktet	
P / 3		Weiß	~ RAL 9003
P / 4		Grau	~ RAL 7040
P / 5		Rostrot	~ RAL 3013
P / 6		Rot	~ RAL 3000
P / 7		Ahorn	~ RAL 1034
P / 8		Gelb	~ RAL 1023
P / 9		Hellgrün	NCS S1075-G50Y
P / 10		Grün	~ RAL 6026
P / 11		Graugepunktet	
P / 12		Schwarzgepunktet	
P / 13		Schwarz	~ RAL 9004

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Der Inhalt dieser Unterlagen ist unser geistiges Eigentum und ist dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen Sie weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt.

Die Wöss Doormatic® Patent Automatic Schiebetüren sind eine patentrechtliche Konstruktion. Jeder Nachbau wird strafrechtlich verfolgt. 01/20

Wöss Ladenbau -
Metalltechnik GmbH

+43 7214 48 20
office@woess.at
www.woess.at
Linzer Straße 55
A-4192 Schenkenfelden



Betriebsraum Poly-Drehtüre doppelflügelig

Betriebsraum Poly – Drehtür / 1 flügelig Type BR-D 3010

Hygienetür für extremen Nassbereich

ZA / Zarge:

ZA / Eckzarge 80 mm
ZA / Edelstahl rostfrei 1.4301 / Materialstärke 2 mm / gebürstet / mattiert
ZA / Maueranker Edelstahl / einbaufertig
ZA / Befestigungsgewinde für Paneeleinbau
ZA / Türfalz mit leicht auswechselbarer reinigungsmittel-
und fettbeständiger Dichtung

TB / Türblatt:

TB / Polyamid / Farbvarianten
TB / Türblattstärke 30 mm
TB / Kanten / Niro Vierkantröhr
TB / 2 Stk. Niro-Bänder / verstellbar
TB / Niro-Drücker / türblattseitig
TB / Niro-Drücker / türfalzseitig
TB / Türschloss für Sperrzylinder
TB / Schließblech
TB / Sperrzylinder / BAUSEITS



Betriebsraum- Drehtüre

102



Zusatzausstattung:

ZA / Zarge:

ZA / Polyamid / zum nachträglichen Einbau
ZA / Niro U-Rahmen / zum nachträglichen Einbau
ZA / Klemmrahmen
ZA / Oberlichte

TB / Türblatt:

TB / Aufbau Türschließer Alu ohne Feststeller
TB / Aufbau Türschließer Alu mit Feststeller
TB / Kunststoffglasdurchsicht transparent
Höhe = 500 mm, 6mm
TB / Kunststoffglasdurchsicht satiniert
TB / Bodenfeststeller
TB / Lüftungsgitter, starr Edelstahl mit Fliegengitter
(600x200 mm)
TB / Drückergarnitur einseitig / flächenbündig
TB / Fluchtwegtype
TB / Zutrittskontrolle
TB / Fernüberwachung
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark

TB / Farbvarianten Polyamid

P / 1		Blau	~ RAL 5005
P / 2		Weißgepunktet	
P / 3		Weiß	~ RAL 9003
P / 4		Grau	~ RAL 7040
P / 5		Rostrot	~ RAL 3013
P / 6		Rot	~ RAL 3000
P / 7		Ahorn	~ RAL 1034
P / 8		Gelb	~ RAL 1023
P / 9		Hellgrün	NCS S1075-G50Y
P / 10		Grün	~ RAL 6026
P / 11		Graugepunktet	
P / 12		Schwarzgepunktet	
P / 13		Schwarz	~ RAL 9004

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Der Inhalt dieser Unterlagen ist unser geistiges Eigentum und ist dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen Sie weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt.

Die Wöss Doormatic® Patent Automatic Schiebetüren sind eine patentrechtliche Konstruktion. Jeder Nachbau wird strafrechtlich verfolgt. 01/20

**Wöss Ladenbau -
Metalltechnik GmbH**

+43 7214 48 20
office@woess.at
www.woess.at
Linzer Straße 55
A-4192 Schenkenfelden



Betriebsraum Poly- Drehtür einflügelig

Betriebsraum Poly – Drehtür / 1 flügelig Type BR-D 3010

Hygienetür für extremen Nassbereich

ZA / Zarge:

ZA / Eckzarge 80 mm
ZA / Edelstahl rostfrei 1.4301 / Materialstärke 2 mm / gebürstet / mattiert
ZA / Maueranker Edelstahl / einbaufertig
ZA / Befestigungsgewinde für Paneeleinbau
ZA / Türfalz mit leicht auswechselbarer reinigungsmittel-
und fettbeständiger Dichtung

TB / Türblatt:

TB / Polyamid / Farbvarianten
TB / Türblattstärke 30 mm
TB / Kanten / Niro Vierkantröhr
TB / 2 Stk. Niro-Bänder / verstellbar
TB / Niro-Drücker / türblattseitig
TB / Niro-Drücker / türfalzseitig
TB / Türschloss für Sperrzylinder
TB / Schließblech
TB / Sperrzylinder / BAUSEITS



Betriebsraum- Drehtüre

102



Zusatzausstattung:

ZA / Zarge:

ZA / Polyamid / zum nachträglichen Einbau
ZA / Niro U-Rahmen / zum nachträglichen Einbau
ZA / Klemmrahmen
ZA / Oberlichte

TB / Türblatt:

TB / Aufbau Türschließer Alu ohne Feststeller
TB / Aufbau Türschließer Alu mit Feststeller
TB / Kunststoffglasdurchsicht transparent
Höhe = 500 mm, 6mm
TB / Kunststoffglasdurchsicht satiniert
TB / Bodenfeststeller
TB / Lüftungsgitter, starr Edelstahl mit Fliegengitter
(600x200 mm)
TB / Drückergarnitur einseitig / flächenbündig
TB / Fluchtwegtype
TB / Zutrittskontrolle
TB / Fernüberwachung
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark

TB / Farbvarianten Polyamid

P / 1		Blau	~ RAL 5005
P / 2		Weißgepunktet	
P / 3		Weiß	~ RAL 9003
P / 4		Grau	~ RAL 7040
P / 5		Rostrot	~ RAL 3013
P / 6		Rot	~ RAL 3000
P / 7		Ahorn	~ RAL 1034
P / 8		Gelb	~ RAL 1023
P / 9		Hellgrün	NCS S1075-G50Y
P / 10		Grün	~ RAL 6026
P / 11		Graugepunktet	
P / 12		Schwarzgepunktet	
P / 13		Schwarz	~ RAL 9004

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Der Inhalt dieser Unterlagen ist unser geistiges Eigentum und ist dem Empfänger nur zum persönlichem Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen Sie weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt.

Die Wöss Doormatic® Patent Automatic Schiebetüren sind eine patentrechtliche Konstruktion. Jeder Nachbau wird strafrechtlich verfolgt. 01/20

**Wöss Ladenbau -
Metalltechnik GmbH**

+43 7214 48 20
office@woess.at
www.woess.at
Linzer Straße 55
A-4192 Schenkenfelden



Betriebsraum Poly- Drehtür einflügelig

Betriebsraum Poly – Drehtür / 1 flügelig Type BR-D 3010

Hygienetür für extremen Nassbereich

ZA / Zarge:

ZA / Eckzarge 80 mm
ZA / Edelstahl rostfrei 1.4301 / Materialstärke 2 mm / gebürstet / mattiert
ZA / Maueranker Edelstahl / einbaufertig
ZA / Befestigungsgewinde für Paneeleinbau
ZA / Türfalz mit leicht auswechselbarer reinigungsmittel-
und fettbeständiger Dichtung

TB / Türblatt:

TB / Polyamid / Farbvarianten
TB / Türblattstärke 30 mm
TB / Kanten / Niro Vierkanrohr
TB / 2 Stk. Niro-Bänder / verstellbar
TB / Niro-Drücker / türblattseitig
TB / Niro-Drücker / türfalzseitig
TB / Türschloss für Sperrzylinder
TB / Schließblech
TB / Sperrzylinder / BAUSEITS



Betriebsraum- Drehtüre

102



Zusatzausstattung:

ZA / Zarge:

ZA / Polyamid / zum nachträglichen Einbau
ZA / Niro U-Rahmen / zum nachträglichen Einbau
ZA / Klemmrahmen
ZA / Oberlichte

TB / Türblatt:

TB / Aufbau Türschließer Alu ohne Feststeller
TB / Aufbau Türschließer Alu mit Feststeller
TB / Kunststoffglasdurchsicht transparent
Höhe = 500 mm, 6mm
TB / Kunststoffglasdurchsicht satiniert
TB / Bodenfeststeller
TB / Lüftungsgitter, starr Edelstahl mit Fliegengitter
(600x200 mm)
TB / Drückergarnitur einseitig / flächenbündig
TB / Fluchtwegtype
TB / Zutrittskontrolle
TB / Fernüberwachung
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark

TB / Farbvarianten Polyamid

P / 1		Blau	~ RAL 5005
P / 2		Weißgepunktet	
P / 3		Weiß	~ RAL 9003
P / 4		Grau	~ RAL 7040
P / 5		Rostrot	~ RAL 3013
P / 6		Rot	~ RAL 3000
P / 7		Ahorn	~ RAL 1034
P / 8		Gelb	~ RAL 1023
P / 9		Hellgrün	NCS S1075-G50Y
P / 10		Grün	~ RAL 6026
P / 11		Graugepunktet	
P / 12		Schwarzgepunktet	
P / 13		Schwarz	~ RAL 9004

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Der Inhalt dieser Unterlagen ist unser geistiges Eigentum und ist dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen Sie weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt.

Die Wöss Doormatic® Patent Automatic Schiebetüren sind eine patentrechtliche Konstruktion. Jeder Nachbau wird strafrechtlich verfolgt. 01/20

**Wöss Ladenbau -
Metalltechnik GmbH**

+43 7214 48 20
office@woess.at
www.woess.at
Linzer Straße 55
A-4192 Schenkenfelden



Betriebsraum Poly- Drehtür einflügelig

Betriebsraum Poly – Drehtür / 1 flügelig Type BR-D 3010

Hygienetür für extremen Nassbereich

ZA / Zarge:

ZA / Eckzarge 80 mm
ZA / Edelstahl rostfrei 1.4301 / Materialstärke 2 mm / gebürstet / mattiert
ZA / Maueranker Edelstahl / einbaufertig
ZA / Befestigungsgewinde für Paneeleinbau
ZA / Türfalz mit leicht auswechselbarer reinigungsmittel-
und fettbeständiger Dichtung

TB / Türblatt:

TB / Polyamid / Farbvarianten
TB / Türblattstärke 30 mm
TB / Kanten / Niro Vierkantröhr
TB / 2 Stk. Niro-Bänder / verstellbar
TB / Niro-Drücker / türblattseitig
TB / Niro-Drücker / türfalzseitig
TB / Türschloss für Sperrzylinder
TB / Schließblech
TB / Sperrzylinder / BAUSEITS



Betriebsraum- Drehtüre

102



Zusatzausstattung:

ZA / Zarge:

ZA / Polyamid / zum nachträglichen Einbau
ZA / Niro U-Rahmen / zum nachträglichen Einbau
ZA / Klemmrahmen
ZA / Oberlichte

TB / Türblatt:

TB / Aufbau Türschließer Alu ohne Feststeller
TB / Aufbau Türschließer Alu mit Feststeller
TB / Kunststoffglasdurchsicht transparent
Höhe = 500 mm, 6mm
TB / Kunststoffglasdurchsicht satiniert
TB / Bodenfeststeller
TB / Lüftungsgitter, starr Edelstahl mit Fliegengitter
(600x200 mm)
TB / Drückergarnitur einseitig / flächenbündig
TB / Fluchtwegtype
TB / Zutrittskontrolle
TB / Fernüberwachung
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark

TB / Farbvarianten Polyamid

P / 1		Blau	~ RAL 5005
P / 2		Weißgepunktet	
P / 3		Weiß	~ RAL 9003
P / 4		Grau	~ RAL 7040
P / 5		Rostrot	~ RAL 3013
P / 6		Rot	~ RAL 3000
P / 7		Ahorn	~ RAL 1034
P / 8		Gelb	~ RAL 1023
P / 9		Hellgrün	NCS S1075-G50Y
P / 10		Grün	~ RAL 6026
P / 11		Graugepunktet	
P / 12		Schwarzgepunktet	
P / 13		Schwarz	~ RAL 9004

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Der Inhalt dieser Unterlagen ist unser geistiges Eigentum und ist dem Empfänger nur zum persönlichem Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen Sie weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt.

Die Wöss Doormatic® Patent Automatic Schiebetüren sind eine patentrechtliche Konstruktion. Jeder Nachbau wird strafrechtlich verfolgt. 01/20

Wöss Ladenbau -
Metalltechnik GmbH

+43 7214 48 20
office@woess.at
www.woess.at
Linzer Straße 55
A-4192 Schenkenfelden



Betriebsraum Niro- Drehtür einflügelig

Betriebsraum Niro – Drehtür / 1 flügelig Type BR-D 5000

Hygienetür für extremen Nassbereich

ZA / Zarge:

ZA / Zarge Niro / 80 mm
ZA / Zarge zum nachträglichen Einbau
ZA / Zarge für D=100 mm ISO-Paneel
ZA / Einbauluft PU-geschäumt
ZA / Türlochausschnitt / BAUSEITS

TB / Türblatt:

TB / Niro / Schutzfolie
TB / einflügelig
TB / ISO 65 mm / K-Wert 0,28 / kältebrückenfrei / druckgeschäumt
TB / Niro 1.4301 / mit Schliff / mattiert / Streifenmattierung
TB / 3-seitig Falz / unten bündig / keine Stufe
TB / stabile fettbeständige Dichtung / höchst strapazierfähig
TB / 2 Stk. stabile Scharniere
TB / Niro Drücker / türblattseitig
TB / Niro Drücker / türfalzseitig
TB / Türschloss für Sperrzylinder
TB / Schließblech
TB / Sperrzylinder / BAUSEITS

Betriebsraum- Drehtüre


103



Zusatzausstattung:

ZA / Klemmrahmen
ZA / Oberlichte

TB / Aufbau Türschließer Alu ohne Feststeller
TB / Aufbau Türschließer Alu mit Feststeller
TB / Fenster 700 x 500 mm, 13 mm VS-Glas,
(V2A-Glashalteleisten)
TB / Fenster 700 x 500 mm, 24 mm VS-Iso-Verbundglas,
(V2A-Leisten)
TB / Bodenfeststellung
TB / Lüftungsgitter, starr Edelstahl mit Fliegengitter
(600x200 mm)
TB / Drückergarnitur einseitig / flächenbündig
TB / Fluchtwegtype
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark
TB / Zutrittskontrolle
TB / Fernüberwachung

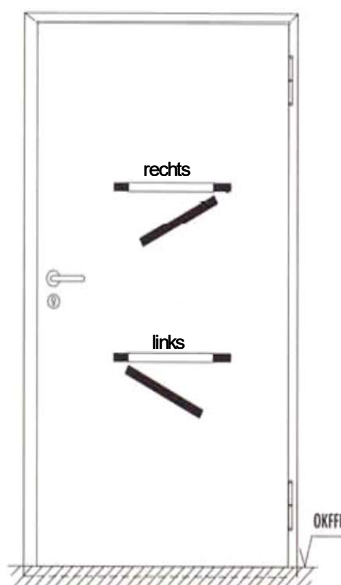

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Der Inhalt dieser Unterlagen ist unser geistiges Eigentum und ist dem Empfänger nur zum persönlichem Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen Sie weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt.

Die Wöss Doormatic® Patent Automatic Schiebetüren sind eine patentrechtliche Konstruktion. Jeder Nachbau wird strafrechtlich verfolgt. 01/20

Wöss Ladenbau -
Metalltechnik GmbH

+43 7214 48 20
office@woess.at
www.woess.at
Linzer Straße 55
A-4192 Schenkenfelden



El30-C Brandschutz Niro-Drehtüre einflügelig

Brandschutz Niro – Drehtüre / 1 flügelig
Type FBR-D 5005

Betriebsraum-
Drehtüre

104



Hygienetür / Niro-Oberfläche

ZA / Zarge:

ZA / Zarge Niro
ZA / Zarge auf Mauerwerk aufgeschraubt
ZA / Türlochausschnitt / BAUSEITS



TB / Türblatt:

TB / Niro / Schutzfolie
TB / einflügelig
TB / 62 mm
TB / Niro 1.4301 / mit Schliff / mattiert / Streifenmattierung
TB / 3-seitig Falz / unten bündig / keine Stufe
TB / stabile fettbeständige Dichtung / höchst strapazierfähig
TB / 3-seitig Quellstreifen
TB / 2 Stk. stabile Scharniere
TB / Niro Drücker / türblattseitig
TB / Niro Drücker / türfalzseitig
TB / mit Türschließbänder
TB / Türschloss für Sperrzylinder
TB / Schließblech
TB / Sperrzylinder / BAUSEITS
TB / ohne Türstopper

Zusatzausstattung:

ZA / Niro / zum nachträglichen Einbau
ZA / Einbauluft Brandschutz Zwischenlage
ZA / Klemmrahmen
ZA / Oberlichte

TB / Fenster
TB / Bodenfeststeller
TB / Türkopf
TB / Fluchtwegtype
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark
TB / Zutrittskontrolle
TB / Fernüberwachung

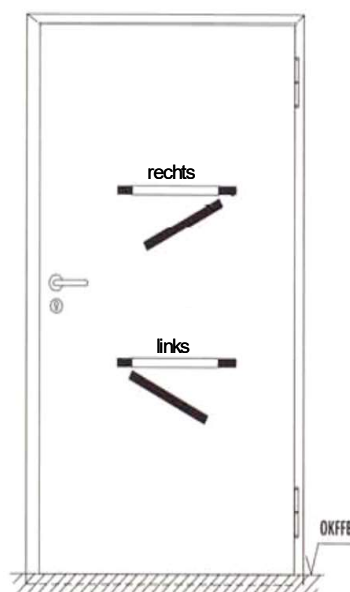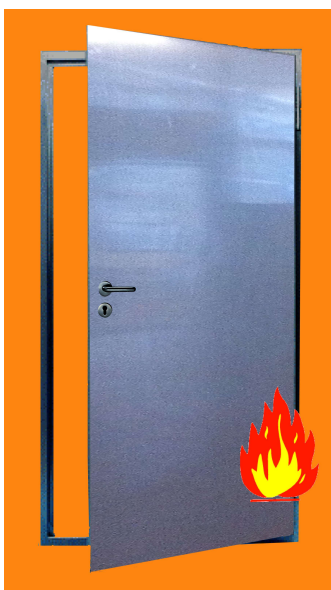

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Der Inhalt dieser Unterlagen ist unser geistiges Eigentum und ist dem Empfänger nur zum persönlichem Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen Sie weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt.

Die Wöss Doormatic® Patent Automatic Schiebetüren sind eine patentrechtliche Konstruktion. Jeder Nachbau wird strafrechtlich verfolgt. 01/20

Betriebsraum Niro-Drehtüre zweiflügelig

Betriebsraum Drehtüre / 2 flügelig Type BR-D 5020, Norm

Betriebsraum- Drehtüre 105



Hygienetür für extremen Nassbereich

ZA / Zarge:


ZA / Zarge Niro / 80 mm
ZA / Zarge zum nachträglichen Einbau
ZA / Zarge für D=100 mm ISO-Paneel
ZA / Einbauluft PU-geschäumt
ZA / Türlochausschnitt / BAUSEITS

TB / Türblatt:

TB / Niro / Schutzfolie
TB / zweiflügelig
TB / ISO 65 mm / K-Wert 0,28 / kältebrückenfrei / druckgeschäumt
TB / Niro 1.4301 / mit Schliff / mattiert / Streifenmattierung
TB / 3-seitig Falz / unten bündig / keine Stufe
TB / stabile fettbeständige Dichtung / höchst strapazierfähig
TB / 2 Stk. stabile Scharniere je Türblatt
TB / Niro Drücker / türblattseitig
TB / Niro Drücker / türfalzseitig
TB / Türschloss für Sperrzylinder
TB / Schließblech
TB / Sperrzylinder / BAUSEITS
TB / Treibriegelverschluss im Stehflügel vom Begehungsflügel verdeckt
TB / Treibriegelstangen aus Edelstahl

Zusatzausstattung:

ZA / Klemmrahmen
ZA / Oberlichte
TB / Aufbau Türschließer Alu ohne Feststeller
TB / Aufbau Türschließer Alu mit Feststeller
TB / Fenster transparent 700 x 500 mm,
13 mm VS-Glas, (V2A-Glashalteleisten)
TB / Fenster transparent 700 x 500 mm,
24 mm VS-Iso-Verbundglas, (V2A-Leisten)
TB / Fenster satiniert
TB / Bodenfeststellung
TB / Lüftungsgitter, starr Edelstahl mit Fliegengitter
(600x200 mm)
TB / 3 Stk. stabile Scharniere je Türblatt
TB / Drückergarnitur einseitig / flächenbündig
TB / Fluchtwegtype
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark
TB / Zutrittskontrolle
TB / Fernüberwachung

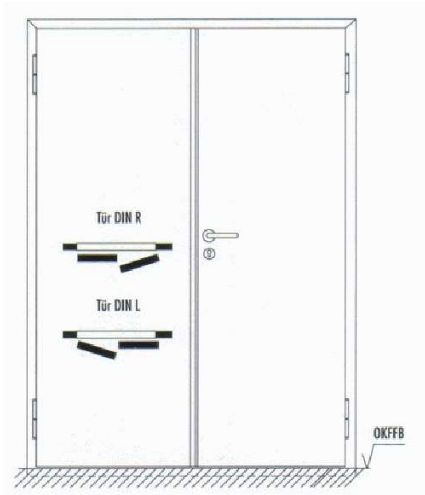

Betriebsraum Niro-Rohrbahn Drehtüre einflügelig

Betriebsraum - Drehtüre / 1 flügelig
Type BRR-D 5025, Norm

Betriebsraum-
Drehtüre

106



Hygienetür für extremen Nassbereich

ZA / Zarge:

ZA / Zarge Niro / 80 mm
ZA / Zarge zum nachträglichen Einbau
ZA / Zarge für D=100 mm ISO-Paneel
ZA / Einbauluft PU-geschäumt
ZA / Türlochausschnitt / BAUSEITS
ZA / Rohrbahn Aufsatz mit Gummidichtung


TB / Türblatt:

TB / Niro / Schutzfolie
TB / einflügelig
TB / ISO 65 mm / K-Wert 0,28 / kältebrückenfrei / druckgeschäumt
TB / Niro 1.4301 / mit Schliff / mattiert / Streifenmattierung
TB / 3-seitig Falz / unten bündig / keine Stufe
TB / stabile fettbeständige Dichtung / höchst strapazierfähig
TB / 2 Stk. stabile Scharniere
TB / Niro Drücker / türblattseitig
TB / Niro Drücker / türfalzseitig
TB / Türschloss für Sperrzylinder
TB / Schließblech
TB / Sperrzylinder / BAUSEITS

Zusatzausstattung:

ZA / Klemmrahmen

TB / Aufbau Türschließer Alu ohne Feststeller
TB / Aufbau Türschließer Alu mit Feststeller
TB / Fenster 700 x 500 mm, 13 mm VS-Glas,
(V2A-Glashalteleisten)
TB / Fenster 700 x 500 mm, 24 mm VS-Iso-Verbundglas,
(V2A-Leisten)
TB / Bodenfeststellung
TB / Lüftungsgitter, starr Edelstahl mit Fliegengitter
(600x200 mm)
TB / 3 Stk. stabile Scharniere
TB / Drückergarnitur einseitig / flächenbündig
TB / Fluchtwegtype
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark
TB / Zutrittskontrolle
TB / Fernüberwachung

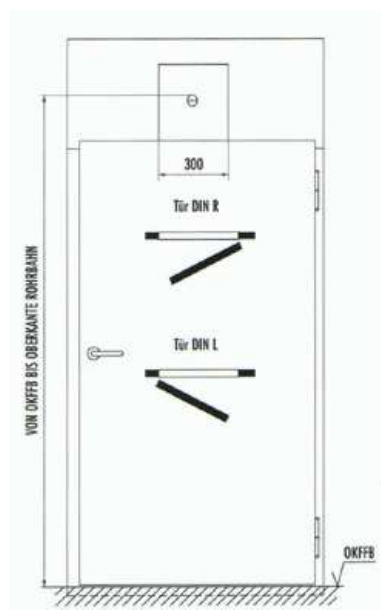

Betriebsraum Niro-Rohrbahn Drehtüre zweiflügelig

Betriebsraum - Drehtüre / 2 flügelig
Type BRR-D 5030, Norm

Betriebsraum-
Drehtüre

107



Hygienetür für extremen Nassbereich

ZA / Zarge:

ZA / Zarge Niro / 80 mm
ZA / Zarge zum nachträglichen Einbau
ZA / Zarge für D=100 mm ISO-Paneel
ZA / Einbauluft PU-geschäumt
ZA / Türlochausschnitt / BAUSEITS
ZA / Rohrbahn Aufsatz mit Gummidichtung

TB / Türblatt:

TB / Niro / Schutzfolie
TB / zweiflügelig
TB / ISO 65 mm / K-Wert 0,28 / kältebrückenfrei / druckgeschäumt
TB / Niro 1.4301 / mit Schliff / mattiert / Streifenmattierung
TB / 3-seitig Falz / unten bündig / keine Stufe
TB / stabile fettbeständige Dichtung / höchst strapazierfähig
TB / 2 Stk. stabile Scharniere je Türblatt
TB / Niro Drücker / türblattseitig
TB / Niro Drücker / türfalzseitig
TB / Türschloss für Sperrzylinder
TB / Schließblech
TB / Sperrzylinder / BAUSEITS
TB / Treibriegelverschluss im Stehflügel vom Begehungsflügel verdeckt
TB / Treibriegelstangen aus Edelstahl

Zusatzausstattung:

ZA / Klemmrahmen

TB / Aufbau Türschließer Alu ohne Feststeller
TB / Aufbau Türschließer Alu mit Feststeller
TB / Fenster 700 x 500 mm, 13 mm VS-Glas,
(V2A-Glashalteleisten)
TB / Fenster 700 x 500 mm, 24 mm VS-Iso-Verbundglas,
(V2A-Leisten)
TB / Bodenfeststellung
TB / Lüftungsgitter, starr Edelstahl mit Fliegengitter
(600x200 mm)
TB / 3 Stk. stabile Scharniere je Türblatt
TB / Drückergarnitur einseitig / flächenbündig
TB / Fluchtwegtype
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark
TB / Zutrittskontrolle
TB / Fernüberwachung

