

Wöss Ladenbau -  
Metalltechnik GmbH

+43 7214 48 20  
office@woess.at  
www.woess.at  
Linzer Straße 55  
A-4192 Schenkenfelden



## Kühlraum-Drehtüre einflügelig / weiß

### Kühlraum-Drehtüre / 1 flügelig Type KR-D 4000

#### ZA / Zarge:

ZA / Zarge VZ / weiss / 80 mm  
ZA / Zarge zum nachträglichen Einbau  
ZA / Zarge für D=100 mm ISO-Paneel  
ZA / Einbauluft PU-geschäumt  
ZA / Türlochausschnitt / BAUSEITS

#### TB / Türblatt:



TB / kältebrückenfrei  
TB / ISO 75 mm / K-Wert 0,20  
TB / verzinkt / beschichtet / RAL 9002  
TB / stabile Hohlkammerdichtung  
TB / 2 Stk. stabile Scharniere  
TB / Drehriegel  
TB / Notöffnungsvorrichtung  
TB / mit Schloss  
TB / nachleuchtender Sicherheitsstreifen

#### Zusatzausstattung:

ZA / Klemmrahmen  
TB / 3 Stk. stabile Scharniere  
TB / Bodenfeststellung  
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark  
TB / Zutrittskontrolle  
TB / Fernüberwachung

## Kühlraum- Drehtüre

# 301

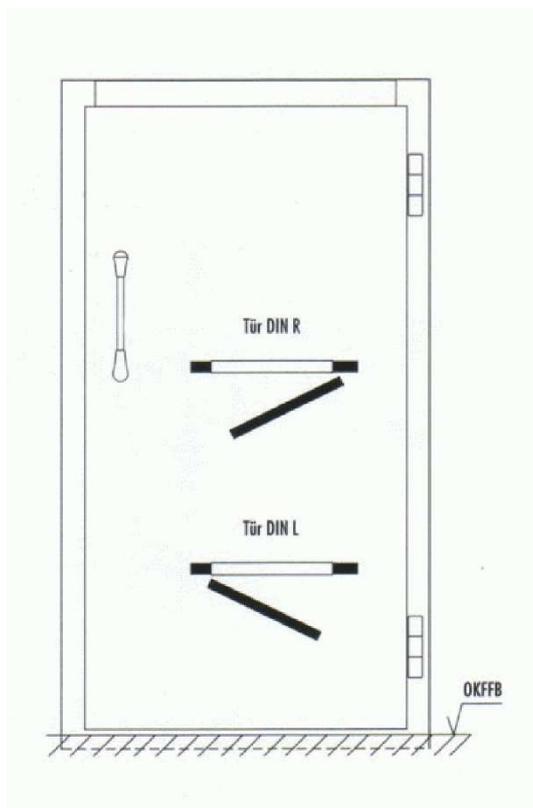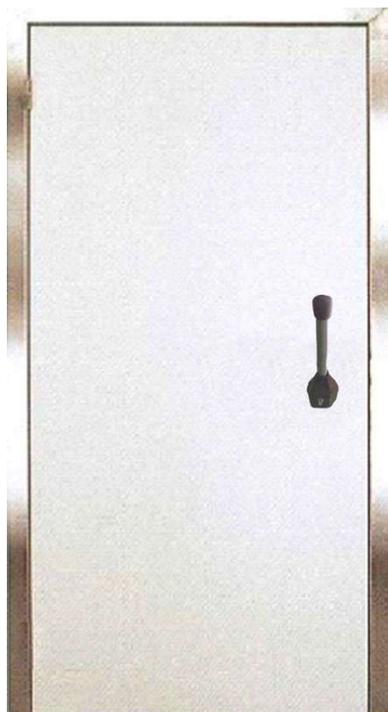

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Der Inhalt dieser Unterlagen ist unser geistiges Eigentum und ist dem Empfänger nur zum persönlichem Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen Sie weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt.

Die Wöss Doormatic® Patent Automatic Schiebetüren sind eine patentrechtliche Konstruktion. Jeder Nachbau wird strafrechtlich verfolgt. 01/20

Wöss Ladenbau -  
Metalltechnik GmbH

+43 7214 48 20  
office@woess.at  
www.woess.at  
Linzer Straße 55  
A-4192 Schenkenfelden



## Kühlraum Niro-Drehtüre einflügelig

### Kühlraum Niro-Drehtüre / 1 flügelig Type KR-D 5100

## Kühlraum- Drehtüre 302



#### ZA / Zarge:


ZA / Zarge Niro / 80 mm  
ZA / Zarge zum nachträglichen Einbau  
ZA / Zarge für D=100 mm ISO-Paneel  
ZA / Einbauluft PU-geschäumt  
ZA / Türlochausschnitt / BAUSEITS

#### TB / Türblatt:

TB / Niro kältebrückenfrei  
TB / ISO 75 mm / K-Wert 0,20  
TB / Niro mit Schliff / mattiert / Streifenmattierung  
TB / stabile Hohlkammerdichtung  
TB / 2 Stk. stabile Scharniere  
TB / Drehriegel  
TB / Notöffnungsvorrichtung  
TB / mit Schloss  
TB / nachleuchtender Sicherheitsstreifen

#### Zusatzausstattung:

ZA / Klemmrahmen  
TB / 3 Stk. stabile Scharniere  
TB / Bodenfeststellung  
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark  
TB / Zutrittskontrolle  
TB / Fernüberwachung

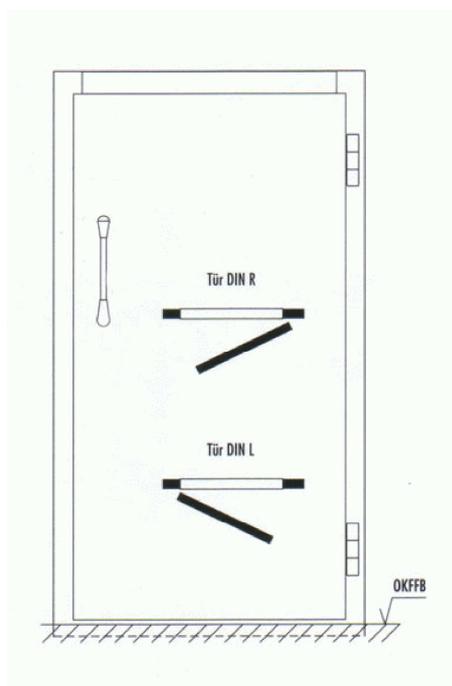

Wöss Ladenbau -  
Metalltechnik GmbH

+43 7214 48 20  
office@woess.at  
www.woess.at  
Linzer Straße 55  
A-4192 Schenkenfelden



## Kühlraum Niro-Rohrbahn Drehtüre einflügelig

Kühlraum-  
Drehtüre

303

### Kühlraum Niro-Drehtüre / 1 flügelig mit Rohrbahnaufsatz Type KRR-D 5110



#### ZA / Zarge:


ZA / Zarge Niro / 80 mm  
ZA / Zarge zum nachträglichen Einbau  
ZA / Zarge für D=100 mm ISO-Paneel  
ZA / Einbauluft PU-geschäumt  
ZA / Türlochausschnitt / BAUSEITS  
ZA / Rohrbahnaufsatz mit Gummidichtung

#### Zusatzausstattung:

ZA / Klemmrahmen  
TB / 3 Stk. stabile Scharniere  
TB / Bodenfeststellung  
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark  
TB / Zutrittskontrolle  
TB / Fernüberwachung

#### TB / Türblatt:

TB / Niro / Schutzfolie  
TB / einflügelig  
TB / ISO 75 mm / K-Wert 0,20 / kältebrückenfrei / druckgeschäumt  
TB / Niro 1.4301 / mit Schliff / mattiert / Streifenmattierung  
TB / 3-seitig Falz / unten bündig / keine Stufe  
TB / stabile fettbeständige Dichtung / höchst strapazierfähig  
TB / 2 Stk. stabile Scharniere  
TB / Drehriegel  
TB / Niro-Notöffnungshebel  
TB / mit Schloss  
TB / nachleuchtender Sicherheitsstreifen

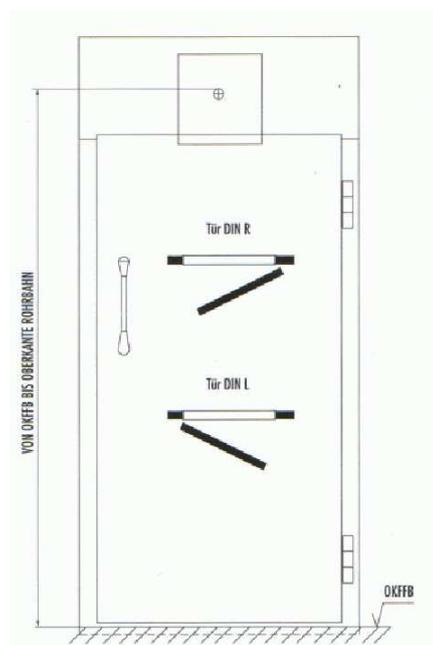

Wöss Ladenbau -  
Metalltechnik GmbH

+43 7214 48 20  
office@woess.at  
www.woess.at  
Linzer Straße 55  
A-4192 Schenkenfelden



## Kühlraum Niro-Drehtüre zweiflügelig

### Kühlraum Niro-Drehtüre / 2 flügelig Type KR-D 5120

#### ZA / Zarge:

ZA / Zarge Niro / 80 mm  
ZA / Zarge zum nachträglichen Einbau  
ZA / Zarge für D=100 mm ISO-Paneel  
ZA / Einbauluft PU-geschäumt  
ZA / Türlochausschnitt / BAUSEITS

#### TB / Türblatt:


TB / Niro kältebrückenfrei  
TB / ISO 75 mm / K-Wert 0,20  
TB / Niro mit Schliff / mattiert / Streifenmattierung  
TB / stabile Hohlkammerdichtung  
TB / 2 Stk. stabile Scharniere je Türblatt  
TB / Drehriegel / Schneckenschloss  
TB / Notöffnungsvorrichtung  
TB / mit Schloss  
TB / Treibriegelverschluss im Stehflügel vom Begehungsflügel verdeckt  
TB / Treibriegelstangen aus Edelstahl  
TB / nachleuchtender Sicherheitsstreifen

#### Zusatzausstattung:

ZA / Klemmrahmen  
TB / 3 Stk. stabile Scharniere je Türblatt  
TB / Bodenfeststellung  
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark  
TB / Zutrittskontrolle  
TB / Fernüberwachung

## Kühlraum- Drehtüre

# 305

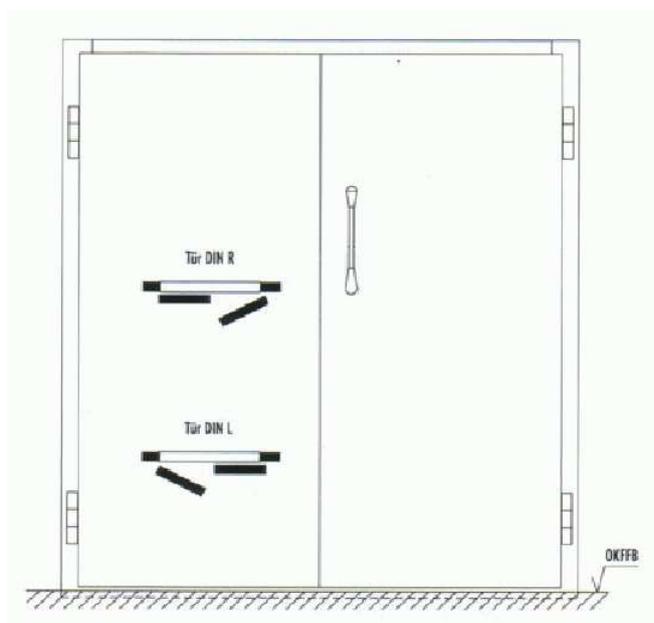

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Der Inhalt dieser Unterlagen ist unser geistiges Eigentum und ist dem Empfänger nur zum persönlichem Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen Sie weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt.

Die Wöss Doormatic® Patent Automatic Schiebetüren sind eine patentrechtliche Konstruktion. Jeder Nachbau wird strafrechtlich verfolgt. 01/20

Wöss Ladenbau -  
Metalltechnik GmbH

+43 7214 48 20  
office@woess.at  
www.woess.at  
Linzer Straße 55  
A-4192 Schenkenfelden



## Kühlraum Niro-Rohrbahn Drehtüre zweiflügelig

Kühlraum-  
Drehtüre **306**

### Kühlraum Niro-Drehtüre / 2 flügelig mit Rohrbahnaufsatz Type KRR-D 5130



#### ZA / Zarge:

ZA / Zarge Niro / 80 mm  
ZA / Zarge zum nachträglichen Einbau  
ZA / Zarge für D=100 mm ISO-Paneel  
ZA / Einbauluft PU-geschäumt  
ZA / Türlochausschnitt / BAUSEITS  
ZA / Rohrbahnaufsatz mit Gummidichtung

#### TB / Türblatt:

TB / Niro / Schutzfolie  
TB / zweiflügelig  
TB / ISO 75 mm / K-Wert 0,20 / kältebrückenfrei / druckgeschäumt  
TB / Niro 1.4301 / mit Schliff / mattiert / Streifenmattierung  
TB / 3-seitig Falz / unten bündig / keine Stufe  
TB / stabile fettbeständige Dichtung / höchst strapazierfähig  
TB / 2 Stk. stabile Scharniere je Türblatt  
TB / Drehriegel  
TB / Notöffnungsvorrichtung  
TB / mit Schloss  
TB / Treibriegelverschluss im Stehflügel vom Begehungsflügel verdeckt  
TB / Treibriegelstangen aus Edelstahl  
TB / nachleuchtender Sicherheitsstreifen

#### Zusatzausstattung:

ZA / Klemmrahmen  
TB / 3 Stk. stabile Scharniere je Türblatt  
TB / Bodenfeststellung  
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark  
TB / Zutrittskontrolle  
TB / Fernüberwachung

