

Wöss Ladenbau -  
Metalltechnik GmbH

+43 7214 48 20  
office@woess.at  
www.woess.at  
Linzer Straße 55  
A-4192 Schenkenfelden



## Rauchraum Niro-Drehtüre einflügelig

### Rauchraum Niro-Drehtüre / 1 flügelig Type RR-D 5320

Rauchraum-  
Drehtüre **501**



#### ZA / Zarge:


ZA / Zarge Niro / 80 mm  
ZA / Zarge zum nachträglichen Einbau  
ZA / Zarge für D=100 mm ISO-Paneel  
ZA / Einbauluft PU-geschäumt  
ZA / Bodenschwelle / schräg / verstärkt  
ZA / mit Bodeneinstand / Bodengefälle  
ZA / Türlochausschnitt / BAUSEITS

#### Zusatzausstattung:

TB / 2 Stk. Pressehebelverschlüsse  
TB / Zutrittskontrolle  
TB / Fernüberwachung  
TB / 4 Stk. Bänder / Niro / extra stark steigend

#### TB / Türblatt:

TB / Niro / Schutzfolie  
TB / einflügelig  
TB / ISO 85 mm / K-Wert 0,20 / kältebrückenfrei / druckgeschäumt  
TB / Niro 1.4301 / mit Schliff / mattiert / Streifenmattierung  
TB / 3-seitig Falz / unten bündig / keine Stufe  
TB / Silikon Hohlkammerdichtung / umlaufend / auswechselbar /  
reinigungsmittel- und fettbeständig  
TB / 3 Stk. Bänder / Niro / extra stark steigend  
TB / Niro Pressehebelsicherheitsverschluss  
TB / Niro-Schließblech  
TB / nachleuchtender Sicherheitsstreifen

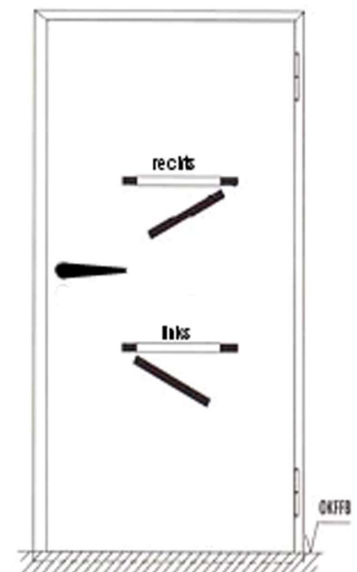

Wöss Ladenbau -  
Metalltechnik GmbH

+43 7214 48 20  
office@woess.at  
www.woess.at  
Linzer Straße 55  
A-4192 Schenkenfelden



## Klimaraum Niro-Schiebetüre

### Klimaraum Niro-Drehtüre / 1 flügelig Type KLR-S 5340

**Umfassungszarge** 120 x 120 x 120 mm  
Materialstärke 20 mm Polyamid eingeschäumt

**Türblatt:** beidseitig Edelstahl rostfrei 1.4301,  
Ecken und Stöße voll verschweißt  
Türblattstärke 85 mm/ K-Wert 0,20,  
druckgeschäumt 45 kg/m<sup>2</sup> (FCKW-frei)  
Blechstärke 1 mm, Schutzfolienbeschichtet;  
Oberflächenausführung **mattiert**,  
oder gebürstet, Streifenschliff oder kreismattiert,  
Innen- und Außenblech kältebrückenfrei verbunden,  
einfach auswechselbare Reinigungsmittel-  
und fettbeständige Hohlkammerdichtung,  
Bodendichtgummi  
nachleuchtender Sicherheitsstreifen

**Beschlag:** Niro Schiene D= 5 mm,  
mit wartungsfreien Spezialkugellagern, geräuscharmer Lauf,  
Aufhängung an Edelstahlbolzen,  
Bodenführungsdorn in Türblattunterseite eingreifend,  
hermetische Abdichtung durch Absenken des Türblattes  
Innenmuschelgriff leicht zu betätigen  
sämtliche Teile Edelstahl/Poly rostfrei.



## Klimaraum- Schiebetüre 502



#### Standardausführung:

- Größe H/B in 100 mm Abstufung
- Laufwerk Niro
- Anfahr-/ Ausklinkautomatik

#### Zusatzausstattung:

- Farbdesign: blau, grün, rot, grau, anthrazit, weißgepunktet
- Zutrittskontrolle
- Fernüberwachung
- Notöffnungshebel
- Schloss mit Notöffnung
- Schloss ohne Notöffnung
- Glasdurchsicht
- Hochrammschutz
- Nirozarge
- Rammschutzsäule
- Rammschutzgeländer

#### Die Vorteile:

- CE/ TÜV geprüft
- Stabile Konstruktion bei Paneeleinbau
- Einsetzbar bei Bodengefälle
- in IFS-geprüften Betrieben im Einsatz
- Hochdruckreinigertauglich
- Bodenrammschutz serienmäßig
- **Auch auf bestehende Tore aufrüstbar**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Der Inhalt dieser Unterlagen ist unser geistiges Eigentum und ist dem Empfänger nur zum persönlichem Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen Sie weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt.

Die Wöss Doormatic® Patent Automatic Schiebetüren sind eine patentrechtliche Konstruktion. Jeder Nachbau wird strafrechtlich verfolgt. 01/20

Wöss Ladenbau -  
Metalltechnik GmbH

+43 7214 48 20  
office@woess.at  
www.woess.at  
Linzer Straße 55  
A-4192 Schenkenfelden



## Patent Doormatic Brandschutz KR Niro-Schiebetüre

### Brandschutz – Kühlraum – Niro-Schiebetüre Type FKR-SA 5160

**Umfassungszarge** 120 x 120 x 120 mm  
Materialstärke 20 mm Polyamid eingeschäumt

**Türblatt:** beidseitig Edelstahl rostfrei 1.4301,  
Ecken und Stöße voll verschweißt  
Türblattstärke 85 mm/ K-Wert 0,20,  
druckgeschäumt 45 kg/m<sup>2</sup> (FCKW-frei)  
Blechstärke 1 mm, schutzfolienbeschichtet;  
Oberflächenausführung **mattiert**,  
oder gebürstet, Streifenschliff oder kreismattiert,  
Innen- und Außenblech kältebrückenfrei verbunden,  
leicht auswechselbare reinigungsmittel- und fettbeständige  
Hohlkammerdichtung, Bodendichtgummi,  
nachleuchtender Sicherheitsstreifen

**Beschlag:** Niro Laufschiene D= 5 mm,  
patentiertes Schwerkraftlaufwerk,  
mit wartungsfreien Spezialkugellagern, geräuscharmer Lauf,  
Aufhängung an Edelstahlbolzen,  
Bodenführungsdorn in Türblattunterseite eingreifend,  
hermetische Abdichtung durch Absenken des Türblattes  
Innenmuschelgriff leicht zu betätigen  
sämtliche Teile Edelstahl/ Poly rostfrei.

**Automatic:** Techniksäule Niro mit Pneumatik,  
Hand/ Ellenbogenschalter/ Fixierschalter,  
Schutzklasse I/ Schutzart IP65,     
Steuerung: el. Energie Net. 230 V/ 100 W/ 50 Hz/ 6 A (Vorsicherung)  
Druckluftleitung D=6/4 mm: 6 bar/ trocken



## Kühlraum- Schiebetüre 503



#### Standardausführung:

- Tor mit Automatic und Zarge
- Größe H/B in 100 mm Abstufung
- Hand/ Ellenbogenschalter beidseitig
- Fixierschalter
- Laufwerk Niro
- Anfahr-/ Ausklinkautomatik

#### Zusatzausstattung:

- Farbdesign: blau, grün, rot, grau, anthrazit, weißgepunktet
- Bewegungsmelder
- Sensor
- Fußschalter
- Zugschalter
- Funkfernsteuerung
- Ampel
- Notöffnungshebel
- Schloss mit Notöffnung
- Schloss ohne Notöffnung
- Glasdurchsicht
- Rollrammschutz
- Hochrammschutz
- Nirozarge
- Rammschutzsäule
- Rammschutzgeländer

#### Doormatic® Der revolutionäre Automaticantrieb

##### Die Vorteile:

- **Keine Sicherheitsleiste erforderlich**
- CE/ TÜV geprüft
- **Keine jährlichen Überprüfungs-kosten**
- Entspricht EN 50081-1 EN 50082-1
- Keine Computerstörungen EMV
- Stabile Konstruktion bei Paneeleinbau
- Einsetzbar bei Bodengefälle von 40 mm auf 2000 mm
- 80 % weniger Energieaufwand
- **Jederzeit manuell bedienbar**
- HACCP konform
- in IFS-geprüften Betrieben im Einsatz
- Hochdruckreinigertauglich
- Bodenrammschutz serienmäßig
- seit 1997 im Praxis-Härtetest
- **Auch auf bestehende Tore aufrüstbar**



Schaltbord  
mit Hand-/  
Ellenbogen-  
Schalter

Rollramm-  
schutz als  
Paletten-  
Abweiser



Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Der Inhalt dieser Unterlagen ist unser geistiges Eigentum und ist dem Empfänger nur zum persönlichem Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen Sie weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt.

Die Wöss Doormatic® Patent Automatic Schiebetüren sind eine patentrechtliche Konstruktion. Jeder Nachbau wird strafrechtlich verfolgt. 01/20