Wöss Ladenbau -
Metalltechnik GmbH

+43 7214 48 20
office@woess.at
www.woess.at
Linzer Straße 55
A-4192 Schenkenfelden

Tiefkühlraum-Drehtüre einflügelig / weiß

Tiefkühlraum-Drehtüre 601

Tiefkühlraum-Drehtüre / 1 flügelig / weiß
Type TKR-D 6000

ZA / Zarge:
ZA / Zarge VZ / weiss / 80 mm
ZA / Zarge B = 200 mm ISO
ZA / Anschlusswinkel und Befestigungsmaterial
ZA / Einbauluft PU-geschäumt
ZA / mit umlaufender Rahmenheizung 230 V
ZA / Boden bündig
ZA / Türlochausschnitt / BAUSEITS

TB / Türblatt:
TB / kältebrückenfrei
TB / ISO 105 mm / K-Wert 0,17
TB / verzinkt / beschichtet RAL 9002
TB / stabile, Hohlkammerdichtung
TB / 2 Stk. stabile Scharniere
TB / Drehriegel
TB / Notöffnungsvorrichtung
TB / mit Schloss
TB / nachleuchtender Sicherheitsstreifen

Zusatzausstattung:

ZA / Klemmrahmen

TB / 3 Stk. stabile Scharniere
TB / Bodenfeststellung
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark
TB / Zutrittskontrolle
TB / Fernüberwachung

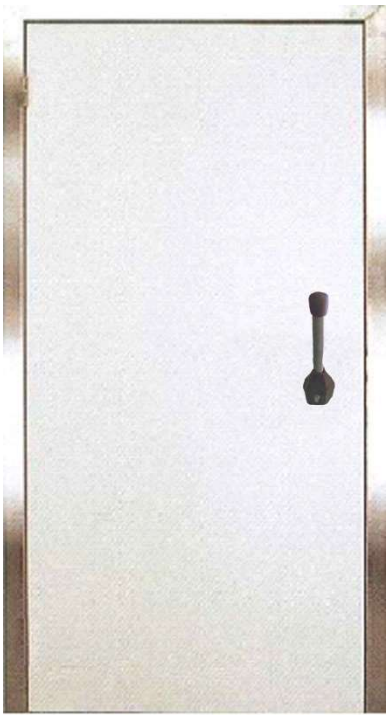

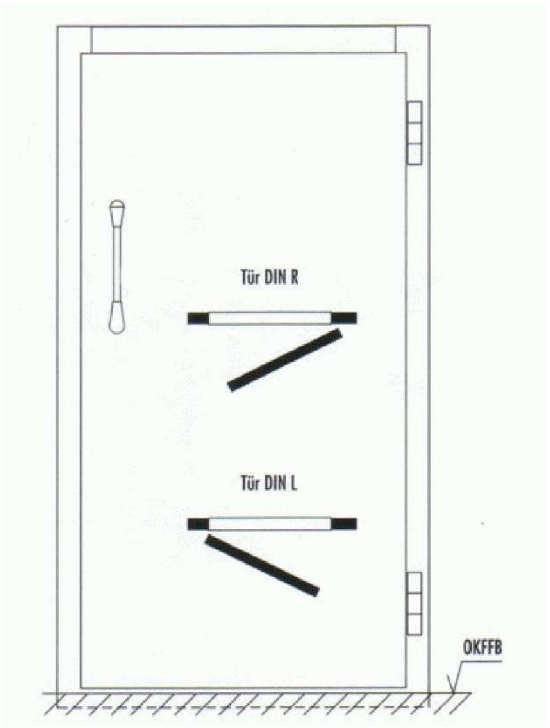

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Der Inhalt dieser Unterlagen ist unser geistiges Eigentum und ist dem Empfänger nur zum persönlichem Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen Sie weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugängig gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt.
Die Wöss Doormatic® Patent Automatic Schiebetüren sind eine patentrechtliche Konstruktion. Jeder Nachbau wird strafrechtlich verfolgt. 01/20

Wöss Ladenbau -
Metalltechnik GmbH

+43 7214 48 20
office@woess.at
www.woess.at
Linzer Straße 55
A-4192 Schenkenfelden

Tiefkühlraum-Niro-Drehtüre einflügelig

Tiefkühlraum-Drehtüre 602

Tiefkühlraum Niro-Drehtüre / 1 flügelig
Type TKR-D 5200

ZA / Zarge:
ZA / Zarge Niro / 80 mm
ZA / Zarge B = 200 mm ISO
ZA / Anschlusswinkel und Befestigungsmaterial
ZA / Einbauluft PU-geschäumt
ZA / mit umlaufender Rahmenheizung 230 V
ZA / Boden bündig
ZA / Türlochausschnitt / BAUSEITS

TB / Türblatt:
TB / Niro kältebrückenfrei
TB / ISO 105 mm / K-Wert 0,17
TB / Niro mit Schliff / mattiert / Streifenmattierung
TB / stabile, fettbeständige Dichtung
TB / 2 Stk. stabile Scharniere
TB / Drehriegel
TB / Notöffnungsvorrichtung
TB / mit Schloss
TB / nachleuchtender Sicherheitsstreifen

Zusatzausstattung:

ZA / Klemmrahmen

TB / 3 Stk. stabile Scharniere
TB / Bodenfeststellung
TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark
TB / Zutrittskontrolle
TB / Fernüberwachung

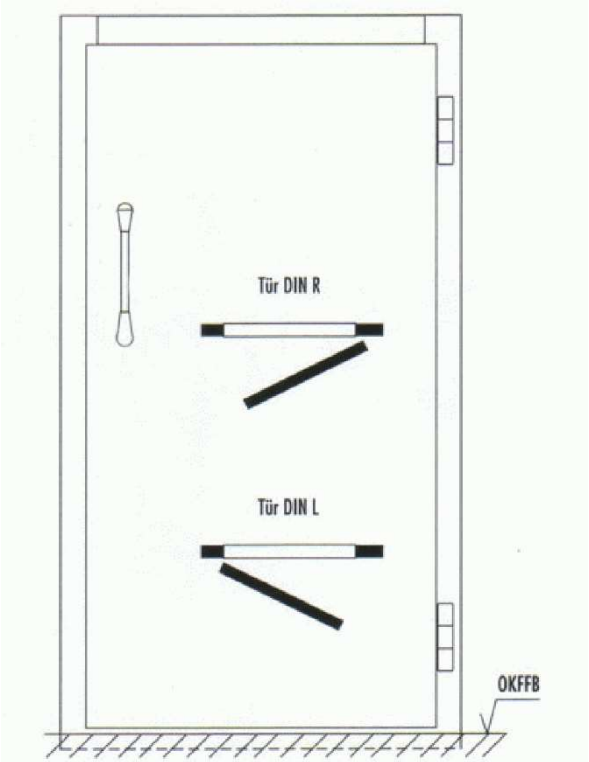

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Der Inhalt dieser Unterlagen ist unser geistiges Eigentum und ist dem Empfänger nur zum persönlichem Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen Sie weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugängig gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt.
Die Wöss Doormatic® Patent Automatic Schiebetüren sind eine patentrechtliche Konstruktion. Jeder Nachbau wird strafrechtlich verfolgt. 01/20

Wöss Ladenbau -
Metalltechnik GmbH

+43 7214 48 20
office@woess.at
www.woess.at
Linzer Straße 55
A-4192 Schenkenfelden

Tiefkühlraum-Niro-Drehtüre zweiflügelig

Tiefkühlraum-Drehtüre 603

Tiefkühlraum Niro-Drehtüre / 2 flügelig
Type TKR-D 5220

ZA / Zarge:
Kastenrahmen 100 x 60 mm mit Universalschwelle,
Edelstahl rostfrei 1.4301,
Materialstärke 1,5 mm, gebürstet,
druckgeschäumt (FCKW-frei), umlaufend integrierte
Stockrahmenheizung 230V, 20W/m. Maueranker Edelstahl,
einbaufertig

TB / Türblatt:
Falztürblatt, beidseitig Edelstahl rostfrei 1.4301,
Ecken und Stöße voll verschweißt, Blattstärke 120 mm,
druckgeschäumt (FCKW-frei), K-Wert 0,14, Blechstärke 1 mm,
Oberflächenausführung: Streifenschliff, mattiert oder gebürstet,
schutzfolienbeschichtet, Innen- und Außenblech kältebrückenfrei verbunden,
leicht auswechselbare reinigungsmittel-/fettbeständige Hohlkammerdichtung,
nach Bedarf bodengleich oder mit Bodenanschlag, U-Profil,
Bodendichtgummi bei bodengleicher Ausführung,
nachleuchtender Sicherheitsstreifen

TB / Beschlag:
Presshebelsicherheitsverschluss verzinkt / Notöffnungshebel,
mit starke steigende Drehbänder, Profilzylinder

Zusatzausstattung:

TB / Rammschutz aus PE, 10 mm stark
TB / Klemmrahmen
TB / Bodenfeststeller
TB / Steigbänder diebstahlsicher aus Edelstahl

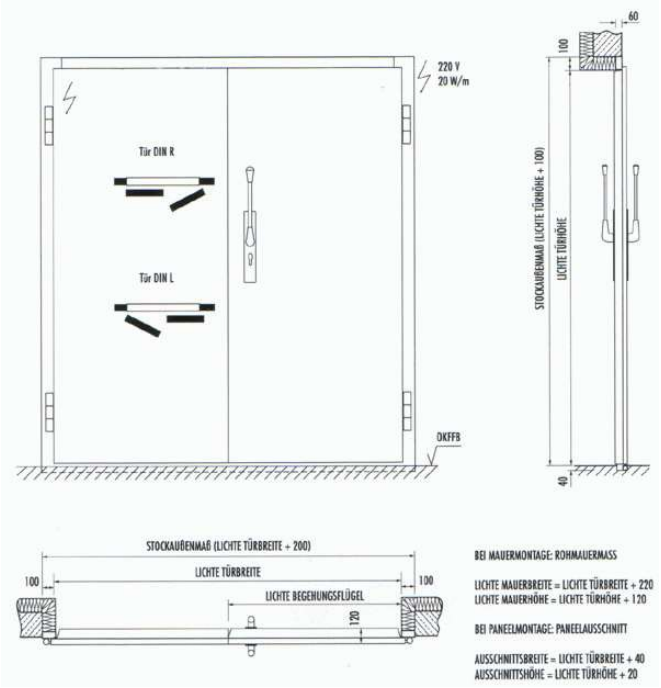

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Der Inhalt dieser Unterlagen ist unser geistiges Eigentum und ist dem Empfänger nur zum persönlichem Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen Sie weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugängig gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt.
Die Wöss Doormatic® Patent Automatic Schiebetüren sind eine patentrechtliche Konstruktion. Jeder Nachbau wird strafrechtlich verfolgt. 01/20

Wöss Ladenbau -
Metalltechnik GmbH

+43 7214 48 20
office@woess.at
www.woess.at
Linzer Straße 55
A-4192 Schenkenfelden

Tiefkühlraum Niro-Schiebetüre

Tiefkühlraum- Schiebetüre 604

Tiefkühlraum Niro-Schiebetüre Type TKR-S 5240

Umfassungszarge 120 x 120 x 120 mm
Materialstärke 20 mm Polyamid eingeschäumt
Stockrahmenheizung el. Energie Net. 230 V/ 25W/ lfm./ 50 Hz/
eigener Stromkreis/ 13A (Vorsicherung)
Bodenheizung el. Energie Net. 230 V/ 45 W/ lfm./ 50 Hz/
eigener Stromkreis/ 13A (Vorsicherung)

Türblatt: beidseitig Edelstahl rostfrei 1.4301,
Ecken und Stöße voll verschweißt
Türblattstärke 125 mm/ K-Wert 0,14,
druckgeschäumt 45 kg/ m² (FCKW-frei)
Blechstärke 1 mm, schutzfolienbeschichtet
Oberflächenausführung **mattiert**,
oder gebürstet, Streifenschliff oder kreismattiert,
Innen- und Außenblech kältebrückenfrei verbunden,
einfach auswechselbare reinigungsmittel-
und fettbeständige Hohlkammerdichtung,
Bodendichtgummi
nachleuchtender Sicherheitsstreifen

Beschlag: Niro Laufschiene D= 5 mm,
mit wartungsfreien Spezialkugellagern, geräuscharmer Lauf,
Aufhängung an Edelstahlbolzen,
Bodenführungsdorn in Türblattunterseite eingreifend,
hermetische Abdichtung durch Absenken des Türblattes
Innenmuschelgriff leicht zu betätigen
Notöffnungshebel
sämtliche Teile Edelstahl/Poly rostfrei.

Standardausführung:
- Größe H/B in 100 mm Abstufung
- Laufwerk Niro
- Anfahr-/ Ausklinkautomatik

Zusatzausstattung:
- Farbdesign: blau, grün, rot, grau, anthrazit, weißgepunktet
- Zutrittskontrolle
- Fernüberwachung
- Schloss mit Notöffnung
- Schloss ohne Notöffnung
- Glasdurchsicht
- Hochrammschutz
- Nirozarge
- Rammschutzsäule
- Rammschutzgeländer

Die Vorteile:
- CE/ TÜV geprüft
- Stabile Konstruktion bei Paneeleinbau
- Einsetzbar bei Bodengefälle
- in IFS-geprüften Betrieben im Einsatz
- Hochdruckreinigertauglich
- Bodenrammschutz serienmäßig
- **Auch auf bestehende Tore aufrüstbar**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Der Inhalt dieser Unterlagen ist unser geistiges Eigentum und ist dem Empfänger nur zum persönlichem Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen Sie weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugängig gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt.
Die Wöss Doormatic® Patent Automatic Schiebetüren sind eine patentrechtliche Konstruktion. Jeder Nachbau wird strafrechtlich verfolgt. 01/20

Wöss Ladenbau -
Metalltechnik GmbH

+43 7214 48 20
office@woess.at
www.woess.at
Linzer Straße 55
A-4192 Schenkenfelden

Patent Doormatic
Tiefkühlraum - Schiebetüre

Tiefkühlraum Niro-Schiebetüre,
Type TKR-SA 5260

Umfassungszarge 120 x 120 x 120 mm
Materialstärke 20 mm Polyamid eingeschäumt
Stockrahmenheizung el. Energie Net. 230 V/ 25W/ lfm./ 50 Hz/
eigener Stromkreis/ 13A (Vorsicherung)
Bodenheizung el. Energie Net. 230 V/ 45 W/ lfm./ 50 Hz/
eigener Stromkreis/ 13A (Vorsicherung)

Türblatt: beidseitig Edelstahl rostfrei 1.4301,
Ecken und Stöße voll verschweißt
Türblattstärke 125 mm/ K-Wert 0,14,
druckgeschäumt 45 kg/ m² (FCKW-frei)
Blechstärke 1 mm, schutzfolienbeschichtet
Oberflächenausführung **mattiert**,
oder gebürstet, Streifenschliff oder kreismattiert,
Innen- und Außenblech kältebrückenfrei verbunden,
einfach auswechselbare reinigungsmittel-
und fettbeständige Hohlkammerdichtung,
Bodendichtgummi
nachleuchtender Sicherheitsstreifen

Beschlag: Niro Laufschiene D= 5 mm,
patentiertes Schwerkraftlaufwerk,
mit wartungsfreien Spezialkugellagern, geräuscharmer Lauf,
Aufhängung an Edelstahlbolzen,
Bodenführungsdorn in Türblattunterseite eingreifend,
hermetische Abdichtung durch Absenken des Türblattes
Innenmuschelgriff leicht zu betätigen
Notöffnungshebel
sämtliche Teile Edelstahl/ Poly rostfrei.

Automatic: Techniksäule Niro mit Pneumatik,
Hand/ Ellenbogenschalter/ Fixierschalter,
Schutzklasse I, Schutzart IP65, CE
Steuerung: el. Energie Net. 230 V/ 100 W/ 50 Hz/ 6 A (Vorsicherung)
Druckluftleitung D=6/4 mm: 6 bar/ trocken

Tiefkühlraum-Schiebetüre 605

Edelstahl Rostfrei | CE | HACCP konform

Standardausführung:
- Tor mit Automatic und Zarge
- Größe H/B in 100 mm Abstufung
- Hand/ Ellenbogenschalter beidseitig
- Fixierschalter
- Laufwerk Niro
- Anfahr-/ Ausklinkautomatik

Zusatzausstattung:
- Farbdesign: blau, grün, rot, grau, anthrazit, weißgepunktet
- Bewegungsmelder
- Sensor
- Fußschalter
- Zugschalter
- Funkfernsteuerung
- Zutrittskontrolle
- Fernüberwachung
- Ampel
- Schloss mit Notöffnung
- Schloss ohne Notöffnung
- Rollrammschutz
- Hochrammschutz
- Nirozarge
- Rammschutzsäule
- Rammschutzgeländer

Doormatic - Der revolutionäre Automaticantrieb

Die Vorteile:
- **Keine Sicherheitsleiste erforderlich**
- CE/ TÜV geprüft
- **Keine jährlichen Überprüfungskosten**
- Entspricht EN 50081-1 EN 50082-1
- Keine Computerstörungen EMV
- Stabile Konstruktion bei Paneeleinbau
- Einsetzbar bei Bodengefälle
  von 40 mm auf 2000 mm
- 80 % weniger Energieaufwand
- **Jederzeit manuell bedienbar**
- in IFS-geprüften Betrieben im Einsatz
- Hochdruckreinigertauglich
- Bodenrammschutz serienmäßig
- seit 1997 im Praxis-Härtetest
- **Auch auf bestehende Tore aufrüstbar**

Schaltbord mit Hand-/ Ellenbogen-Schalter

Rollramm-schutz als Paletten-Abweiser

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Der Inhalt dieser Unterlagen ist unser geistiges Eigentum und ist dem Empfänger nur zum persönlichem Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen Sie weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugängig gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt.
Die Wöss Doormatic® Patent Automatic Schiebetüren sind eine patentrechtliche Konstruktion. Jeder Nachbau wird strafrechtlich verfolgt. 01/20